

# Digta 7

DIKTIEREN NEU ERFUNDEN



## Digta Station 447 Digta Station 447 Plus



### Digta Station 447 Serie

Mit der edlen, schwarzen Digta Station 447 haben Sie Ihr Digta 7 stets griffbereit und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Diktiergerät und Dockingstation wurden ganzheitlich entworfen. Dabei standen sowohl Design als auch Bedienkomfort an erster Stelle. Sobald das Digta 7 in der Dockingstation steht, verbindet es sich mit dem PC und die Diktatübertragung beginnt automatisch. Gleichzeitig wird der Lithium-Ionen-Akku im Diktiergerät nachgeladen. Nach der Diktatübertragung entnehmen Sie das Digta 7 mit einem Handgriff.

Die Variante Digta Station 447 Plus versorgt im Ladefach einen Akkupack 962, sodass Sie stets sicher sein können, einen vollen, zweiten Akku zur Hand zu haben.

Ein weiteres Plus bieten die Kopfhörer- und Fußschalteranschlüsse für das bewährte Grundig-Zubehör. Mit der Fußschaltersteuerung haben Sie beim Diktieren die Hände frei. Mit einem Digta 7 Premium wird die Digta Station 447 Plus sogar zum Schreibplatz ohne PC.

- Digta Station 447 – Die Verbindung zum PC bzw. LAN-Adapter
- Digta Station 447 Plus – Die Mehrzwecklösung

[www.grundig-gbs.com](http://www.grundig-gbs.com) · [info@grundig-gbs.com](mailto:info@grundig-gbs.com) · Infoline: +49(0)911-47 58-1


Ihr Grundig Business Systems Partner:



Akkuladen und Diktate übertragen.



Für Digta 7.

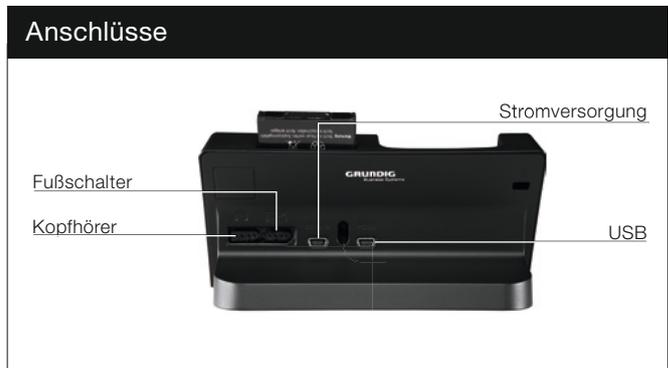

## Technische Daten

<i>Anschlüsse</i>	
PC-Schnittstelle	Mini-USB-Buchse
Digta 7 Docking-Schnittstelle	Kontaktleiste für USB 1.1, USB 2.0 High Speed, USB-Wechseldatenträger, USB-Audio und USB-HID, USB-Stromversorgung und Akkuladen
<i>Ladezeit</i>	
	ca. 4 Std.
<i>Leuchten</i>	
Ladeanzeige (nur Digta Station 477 Plus)	Grüne LED, leuchtet während des Ladens eines Reserveakkus im Akkuschacht
Stromversorgungsanzeige	Grüne LED, leuchtet bei Stromversorgung über Netzteil oder USB
Datenübertragungsanzeige	Gelbe LED, leuchtet bei USB-Verbindung, blinkt während einer Datenübertragung
<i>Abmessungen</i>	
Digta Station 447 ohne Akku, ohne Diktiergerät (B x H x T)	ca. 143 x 69 x 77 mm
Digta Station mit Diktiergerät (H)	ca. 139 mm
<i>Gewicht</i>	
Digta Station 447 ohne Akku, ohne Diktiergerät	ca. 269 g
<i>Lagertemperatur</i>	
	-20° C bis +70° C
<i>Betriebstemperatur</i>	
	-5° C bis +35° C
<i>Gehäusefarbe</i>	
	schwarz

## Ausstattung

<i>Akkuladen</i>		
im Digta 7	•	•
Laden eines zweiten Akkupacks in der Station	--	•
<i>Anschlüsse</i>		
Fußschalter-/Kopfhöreranschluss	--	•
Aufnahmeöffnung für Kensington-Schloss	•	•

## Lieferumfang

<i>Digta Station 447</i>	USB-Kabel, Akkupack 962, Netzteil 477
<i>Digta Station 447 Plus</i>	USB-Kabel, Akkupack 962, Netzteil 477

Servicehotline für technische Fragen:

**09001-20 12 12\***

Die von Grundig Business Systems (GBS) beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von GBS Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von GBS ist, bzw. nicht von GBS empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen GBS geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com.

Printed in Germany.

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Bestellnummer: HNE 6238 06/2015

\* nur für Anrufe aus Deutschland, 1,99 €/Min. aus dem Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunknetzen