

Digta▶

EINFACH PROFESSIONELL DIKTIEREN



Digta 7

Diktieren neu erfunden

Easy Mode

MADE IN GERMANY

Der Schiebeschalter mit Touch Pin, über den drei der vier Geräte verfügen, ermöglicht es, die Schiebeschalterstellung beim Diktieren zu erfühlen, denn der „Touch Pin“ tritt stets in der „Stop“-Stellung aus dem Schiebeschalter hervor. Außerdem kann der Schiebeschalter nach Ihren Gewohnheiten mit den Diktierfunktionen belegt werden, besonders praktisch für Umsteiger.

Das extra große Display zeigt übersichtlich alle Informationen. Hervorragende Audioqualität im Aufnahmeformat DSSPro (ideal auch für Spracherkennung), effektive Workflowfunktionen und höchste Sicherheitsstandards sind selbstverständlich.

- Easy-Mode für besonders einfache Bedienung
- Schiebeschalter mit individuell einstellbarer Funktionsreihenfolge

- 2 GB interner Speicher für fast 300 Stunden Aufnahme, erweiterbar mit externer Digta Card
- DSSPro für beste Klangqualität, ideal für Spracherkennung
- XXL-Display: transflektiv, kontrastreich und übersichtlich
- Batterie / Li-Ion-Akku
- Effektiver DSS-Workflow mittels Schlüsselwortzuweisung
- Barcode-Leser aufsteckbar
- Sicherheit durch PIN/PUK, Diktatverschlüsselung, eindeutige Diktat-ID
- Zubehör: Digta Station 447
- DSSMover für automatischen Diktattransfer
- Digta Configurator zum komfortablen Konfigurieren des Gerätes

www.grundig-gbs.com · info@grundig-gbs.com · Infoline: +49(0)911-47 58-1

Ihr Grundig Business Systems Partner:

Premiumextras


Digta 7 Premium

- Spracherkennung für Zeicheneingabe
- Stereoaufnahme
- Bewegungssensor
- Zusätzliche Workflowfunktionen

Digta 7 Premium BT

- Bluetooth für Diktatversand mit Smartphone (Blackberry, Android)

GRUNDIG
Business Systems

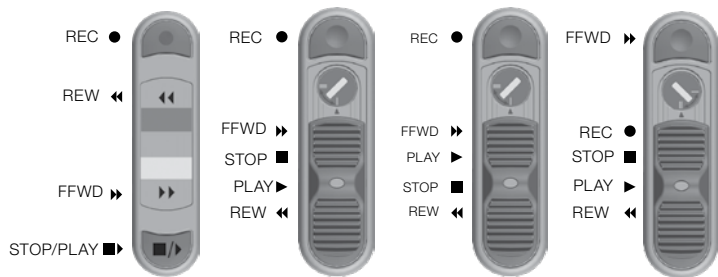

Display	Transfektives LCD-Display mit 16 Graustufen weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale Auflösung	46,5 mm / 1,83 Zoll 160 x 160 Pixel
Speichermedium	2 GB interner Festspeicher (ca. 300 h Aufnahme in DSS), externer MMC / SD / SDHC-Slot für Digta Card (bis 32 GB)
Speicherkapazität	10 min Aufnahme (Datenrate) DSS Standard Play (SP) ca. 1 MB (13,5 kbit/s) DSS Pro Quality Play (QP) ca. 2 MB (26 kbit/s) WAV Mono 9,6 MB (8 kHz Abtastrate, 15 kByte/s) bis 57,6 MB (48 kHz Abtastrate, 93 kByte/s) MP3 Mono 4,7 MB (64 kbit/s) 9,4 MB (128 kbit/s) 14,1 MB (192 kbit/s)
Frequenzbereich/ Aufnahmequalität	DSS Standard Play(SP): 200 - 5 500 Hz, Mono DSS Pro Quality Play(QP): 200 - 7 500 Hz, Mono MP3 64, 128, 192 kbit/s, Mono, Stereo WAV 200 bis zu 20 000 Hz (je nach Abtastrate), Mono, Stereo
Wiedergabegeschwindigkeit	Von 50 % bis 150 % in 20 Stufen variabel
Mikrofonbuchse	Klinke 3,5 mm, Stereo Impedanz 2,2 kOhm (bei 1 kHz), Empfindlichkeit - 42 dB (0 dB = 1 V/Pa bei 1 kHz)
Ohrhörerbuchse	Klinke 3,5 mm, Stereo Impedanz 32 Ohm max. Ausgangsspannung 160 mV
PC-Schnittstelle	USB 1.1, USB 2.0 High Speed USB-Wechseldatenträger, USB-Audio und USB-HID (Direktdiktat in den PC mit Tasten- und Schiebescaltersteuerung von Spracherkennungssystemen), USB-Stromversorgung und Akkuladen
Batterien	2 x 1,5 V; Typ Micro/AAA
Akku Ladezeit Betriebszeit	Akkupack 962 (Li-Ion-Akku, 3,7 V/1000 mAh) ca. 4 Stunden bis zu 25 Stunden (Aufnahmeformat DSS)
Abmessungen Diktiergerät (LxBxT, ohne vorstehende Bedienelemente)	ca. 130 x 52 x 22 mm
Gewichte Diktiergerät inkl. Akkupack 962	ca. 125 g
Interner Lautsprecher Durchmesser Max. Ausgangsleistung	28 mm 200 mW
Lagertemperatur	-20° C bis +70° C
Betriebstemperatur	-15° C bis +35° C
Gehäusefarbe	schwarz

Gehäuse

Composite
Softtouch Composite und verchromten Zierring

Bedienelemente

Schiebeschalter
konfigurierbare Funktionstasten
Linkshänderbetrieb

Interne Mikrofone

Aufnahmeformate

DSS, DSS Pro (Überschreiben, Einfügen, Anhängen, Mono)
WAV (Überschreiben, Einfügen, Anhängen, Mono, Stereo)
MP3 (Anhängen, Mono, Stereo)

Workflow

Priorität
Termin
Workflow-Listen:
Diktatarten
Sekretariate
Autoren
Gruppen
Kategorien

Texteditor für Diktat-ID

Index-Funktion

Info-Funktion

Datenlisten

Diktat zurückstellen, EOL (end of letter)

Diktat sperren

Sicherheit

PIN-Abfrage beim Einschalten (abschaltbar), dadurch Zugriffsschutz auf den internen Speicher, Diktatverschlüsselung 128/256 bit mit Passwortschutz, verwechslungssichere UUID jedes Diktats

Besondere Funktionen

Kurzhielfunktion
Benachrichtigung über im Sekretariat erledigte Diktate und Rückfragen an den Autor
Automatisches Folgediktat nach einstellbarer Zeit
Schreibplatzbetrieb mit Fußschaltersteuerung (nur mit Digta Station 447 Plus)

Profile

Easy Mode, Menu Mode
frei konfigurierbare Profile

Bewegungssensor

Automatisches Aufwachen
Display-Drehung im Linkshänderbetrieb

Spracherkennung

Zeicheneingabe via Nuance VoCon Engine

Bluetooth

Diktatübertragung zu Blackberry- und Android-Smartphones
Presenterfunktion

Lieferumfang

USB-Kabel, Etui, Handschlaufe
2 x Batterie, Alkaline AAA
Akkupack 962
Slider Key (Schiebeschalterumstellung)
Netzgerät 477
DSS Mover, Digta Configurator, AdapterServerConfig

	Digta 7	Digta 7 Push	Digta 7 Premium	Digta 7 Premium BT*
Gehäuse	•	•	--	--
Composite	•	•	--	--
Softtouch Composite und verchromten Zierring	--	--	•	•
Bedienelemente	•	--	•	•
Schiebeschalter	--	--	2	2
konfigurierbare Funktionstasten	--	--	•	•
Linkshänderbetrieb	--	--	•	•
Interne Mikrofone	1	1	2	2
Aufnahmeformate	•	•	•	•
DSS, DSS Pro (Überschreiben, Einfügen, Anhängen, Mono)	--	--	•	•
WAV (Überschreiben, Einfügen, Anhängen, Mono, Stereo)	--	--	•	•
MP3 (Anhängen, Mono, Stereo)	--	--	•	•
Workflow	•	•	•	•
Priorität	•	•	•	•
Termin	•	•	•	•
Workflow-Listen:				
Diktatarten	20	20	20	20
Sekretariate	20	20	20	20
Autoren	1	1	20	20
Gruppen	--	--	20	20
Kategorien	--	--	20	20
Texteditor für Diktat-ID	•	•	•	•
Index-Funktion	•	•	•	•
Info-Funktion	--	--	•	•
Datenlisten	--	--	•	•
Diktat zurückstellen, EOL (end of letter)	--	--	•	•
Diktat sperren	--	--	•	•
Sicherheit	•	•	•	•
PIN-Abfrage beim Einschalten (abschaltbar), dadurch Zugriffsschutz auf den internen Speicher, Diktatverschlüsselung 128/256 bit mit Passwortschutz, verwechslungssichere UUID jedes Diktats	•	•	•	•
Besondere Funktionen	•	•	•	•
Kurzhielfunktion	•	•	•	•
Benachrichtigung über im Sekretariat erledigte Diktate und Rückfragen an den Autor	--	--	•	•
Automatisches Folgediktat nach einstellbarer Zeit	•	•	•	•
Schreibplatzbetrieb mit Fußschaltersteuerung (nur mit Digta Station 447 Plus)	--	--	•	•
Profile	•	•	•	•
Easy Mode, Menu Mode	--	--	10	10
frei konfigurierbare Profile	--	--	10	10
Bewegungssensor	--	--	•	•
Automatisches Aufwachen	--	--	•	•
Display-Drehung im Linkshänderbetrieb	--	--	•	•
Spracherkennung	--	--	•	•
Zeicheneingabe via Nuance VoCon Engine	--	--	•	•
Bluetooth	--	--	--	•
Diktatübertragung zu Blackberry- und Android-Smartphones	--	--	--	•
Presenterfunktion	--	--	--	•
Lieferumfang	•	•	•	•
USB-Kabel, Etui, Handschlaufe	•	•	--	--
2 x Batterie, Alkaline AAA	--	--	•	•
Akkupack 962	•	•	•	•
Slider Key (Schiebeschalterumstellung)	•	•	•	•
Netzgerät 477	--	--	•	•
DSS Mover, Digta Configurator, AdapterServerConfig	•	•	•	•

Servicehotline für technische Fragen:

09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mängelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg,

E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com.

Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

HNE 6234 04/2015

* nur für Anrufe aus Deutschland, 1,99 €/Minute aus dem Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunknetzen

Zusammen mit weiterer Diktier- oder Spracherkennungssoftware erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler.